
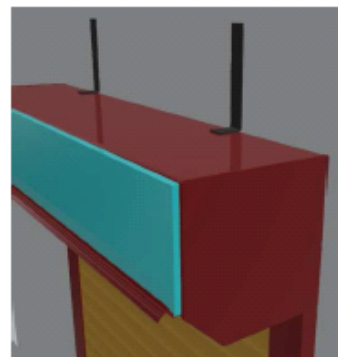
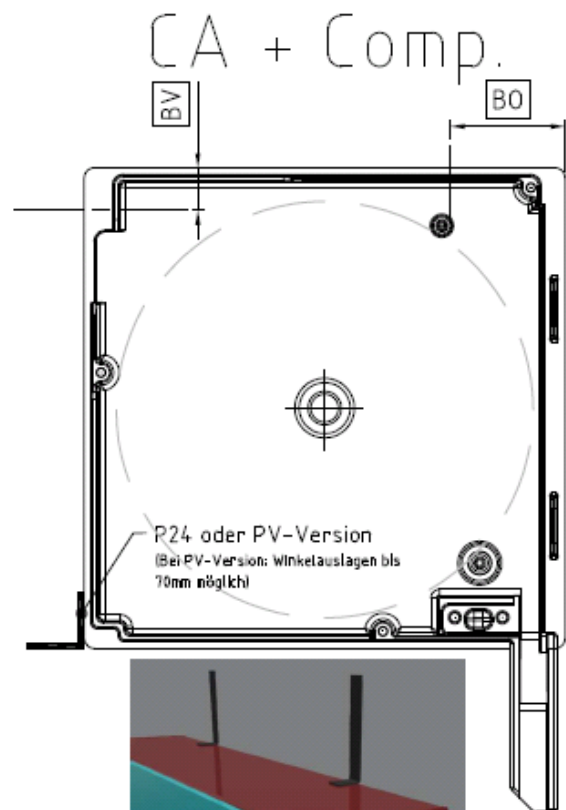
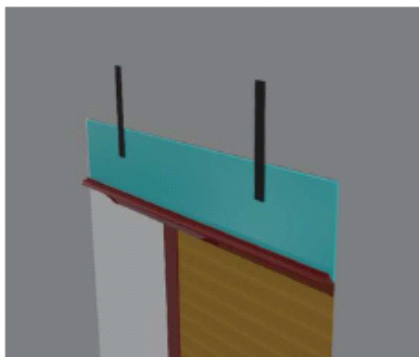


Montageanleitung Befestigungslasche Putzkasten

Die mitgelieferten Befestigungslaschen dienen zur zusätzlichen Befestigung des Kastens am Montageuntergrund und dienen dazu, Putzrisse zu vermeiden. Allerdings ist hierzu auch eine dementsprechende, ordnungsgemäße Ausführung der Anbindung durch den Stuckateur notwendig.

Mögliche Bohrpunkte für Befestigungslasche bei Putzversionen Conturo, Cantero und Compacto

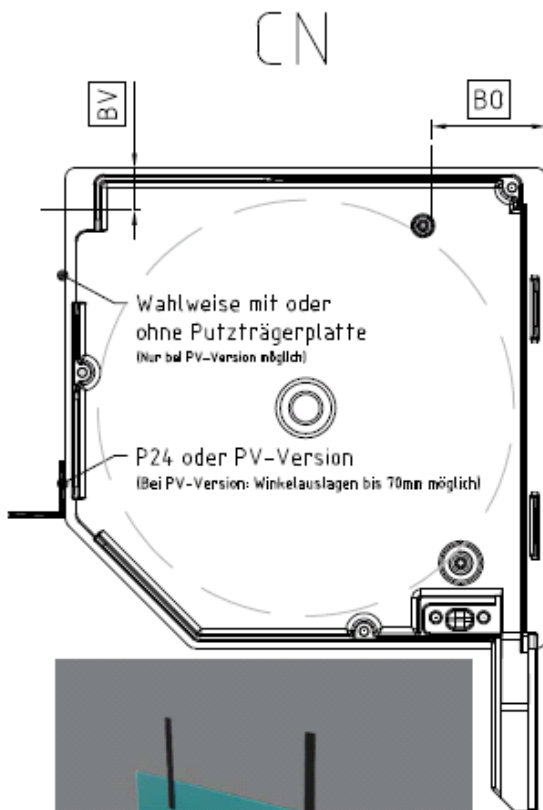

BV = 15mm // Linie / Befestigungspunkte für Befest.-Lasche, Vorne

BO = 43mm // Linie / Befestigungspunkte für Befest.-Lasche, Oben

(BO: Befestigungslasche muss Bauseits abgewinkelt werden)

Mat.Nr.:

Befestigungslasche
41553001

Senkschraube, Ø3,9 x 16mm
41131503 (Bohrung: Ø= 2,8 - 3mm)

Hinweis:

Bohrpositionen sind zwingend einzuhalten, ansonsten besteht die Gefahr, dass die Befestigungselemente den Panzer oder das ISG-Gewebe beschädigen