



# Reparaturanleitung Plisseo

## Anleitung zum Zusammensetzen der ausgelösten Kindersicherung

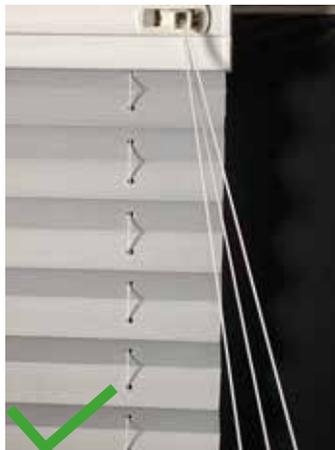

Ihr Plisseo ist mit einer der Europäischen Norm DIN EN 13120 entsprechenden Kindersicherung ausgestattet. Kommt ein Kopf/Körperteil etc. zwischen die freihängenden Schnüre, teilt sich der Schnurverbinder unter der von oben ausgeübten Kraft in zwei Teile und gibt die Schnüre frei. Eine bzw. zwei der Schnüre sind frei, die zwei anderen sind mit den 2 Hälften der nun geteilten Kindersicherung verbunden.

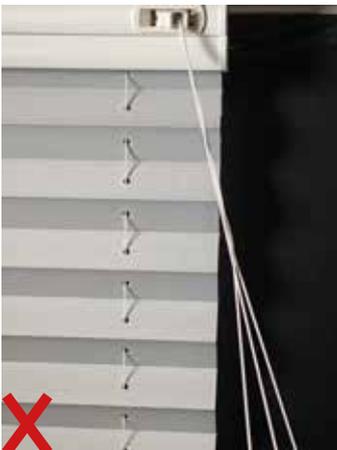

Um die ausgelöste Kindersicherung wieder zusammen zu bauen, sortieren Sie bitte die aus der Schnurschlossöffnung kommenden Schnüre so, dass diese nicht kreuz und quer übereinander liegen.

# Reparaturanleitung Plisseo

## Anleitung zum Schnurschlosszusammenbau



Sie nehmen anschließend die max. 2 losen Schnüre und legen sie mit dem metallischen Endstück wieder in eine Hälfte der geteilten Kindersicherung ein.




Sobald diese Schnüre eingelegt sind, legt man die beiden Hälften der Kindersicherung zuerst an der oberen Seite zusammen und klickt dann die Hälften an der unteren Seite zusammen. Dies geschieht mit einem hörbaren Klickgeräusch.



# Reparaturanleitung Plisseo

## Anleitung zum Schnurschlosszusammenbau

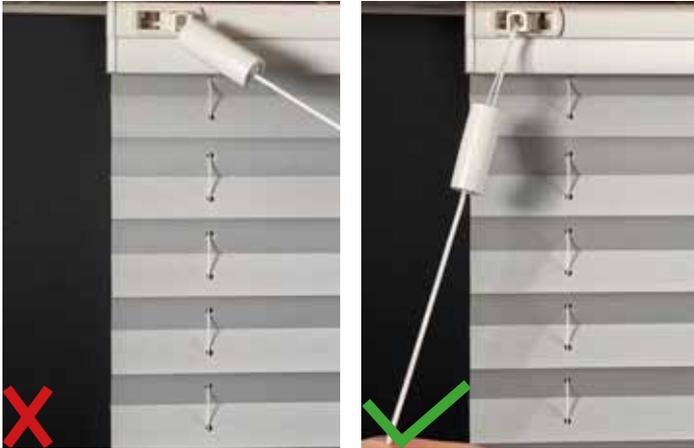

Oftmals kommt es bei unsachgemäßer Bedienung dazu, dass die Kindersicherung aufgeht. Meistens geschieht dies, wenn die Kindersicherung oben an der Schnuraustrittsöffnung anschlägt und das mit so viel Kraft, dass diese auslöst. Benutzen Sie die Kindersicherung nicht als Stopper für den Behang, sondern benutzen Sie die Verriegelungsfunktion des Schnurschlusses um den Behang zu stoppen.

Die Anleitung ist nach der Montage an den Endkunden zu übergeben.