

Absturzsicherung

Reflexa



Die Kunst des schönen Schattens

Maximale Sicherheit und Flexibilität

Absturzsicherung für Rollläden, Raffstore und Senkrechtmarkisen

Sicherheit ist oberstes Gebot, wenn es um den Schutz Ihrer Familie, Mitarbeiter oder Kunden geht. Unsere Glasabsturzsicherung mit integrierten Rollläden, Raffstoren und Senkrechtmarkisen bietet die perfekte Lösung, um Ihre Gebäude und Räume abzusichern und dabei gleichzeitig eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.

Gründe für Ihre Absturzsicherung von Reflexa.

- 1. Sicherheit:** Die robusten Rollläden und filigranen Senkrechtmarkisen bieten zuverlässigen Schutz vor Blicken und unerwünschten Zugängen.
- 2. Privatsphäre und Lichtkontrolle:** Dank unserer Raffstoren haben Sie die Kontrolle über das Tageslicht und Ihre Privatsphäre.
- 3. Energieeffizienz:** Die Beschattung durch die Rollläden, Senkrechtmarkisen und Raffstoren sorgt für eine effiziente Temperaturregulierung und hilft, Energiekosten zu senken.
- 4. Ästhetik:** Unsere Lösungen fügen sich nahtlos in die Architektur Ihres Gebäudes ein und steigern gleichzeitig dessen Attraktivität.
- 5. Maßgeschneiderte Lösungen:** Jedes Projekt ist einzigartig. Wir bieten individuelle Lösungen, die Ihren Anforderungen gerecht werden.
- 6. Glassturzsicherung:** Beinahe unsichtbar in die Fassade integriert – bauaufsichtlich geprüfte Absturzsicherung bei voller Transparenz.



Technikübersicht

Glasauswahl

- » Glasstärke: 16,76 mm
- » Glastype: VSG aus 2x ESG-H
- » Zwischenfolie: 0,76 mm PVB
- » Kanten geschliffen

Abzugsmaße

- » Abzugsmaße Rollläden: Breite – 146 mm
- » Abzugsmaße Raffstore: Breite – 90 mm
- » Abzugsmaße FenMa: Breite – 110 mm
- » mind. Abstand Unterkante Führungsschiene bis Unterkante Glas: 12 mm

Normungen

- » Glassturzsicherung gemäß Norm 18008-4
- » Glasklemmen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-70.5-195




Rollläden



FenMa




Raffstore

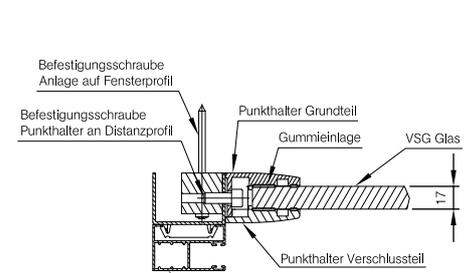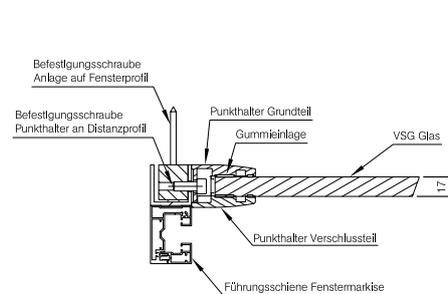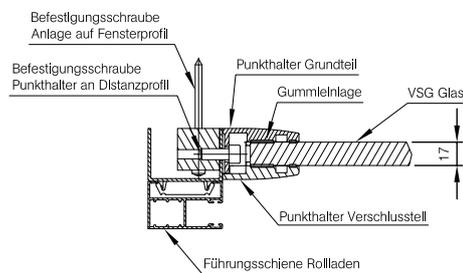

Absturzsicherung für Rollläden




- » lieferbar für Vorbaurollladen
- » benötigte Führungsschiene: CW53
- » Aufdoppelung der Führungsschiene: 38 mm
- » Profile in RAL 9016, 7016, 8019 und weiteren Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

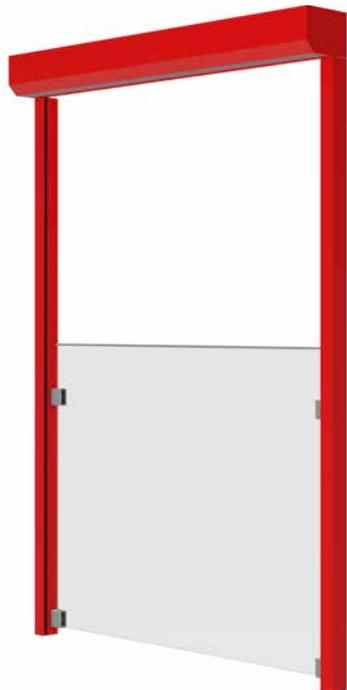


- » vier Befestigungspunkte
- » Glashalter aus Edelstahl
- » Kantenschutz aus eloxiertem Aluminium
- » Befestigung mittels massivem Aluminium-Kern

Abzugsmaße für Glasbestellung


Glasbreite = Anlagenbreite - 146 mm

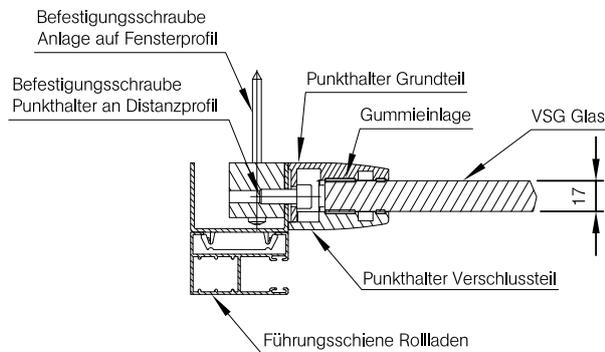

Absturzsicherung für FenMa

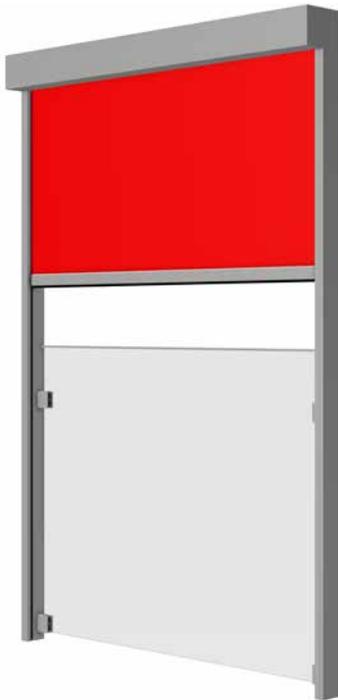


- » lieferbar für schienengeführte Senkrechtmarkisen
- » Aufdoppelung der Führungsschiene: 35 mm
- » Profile in RAL 9016, 7016, 8019 und weiteren Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

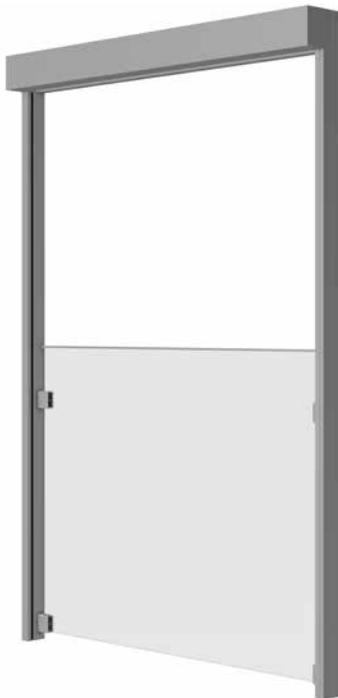

- » vier Befestigungspunkte
- » Glashalter aus Edelstahl
- » Kantenschutz aus eloxiertem Aluminium
- » Befestigung mittels massivem Aluminium-Kern

Abzugsmaße für Glasbestellung



Glasbreite = Anlagenbreite - 110 mm

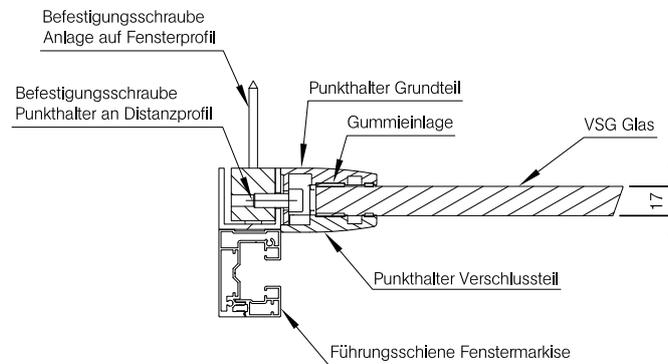

Absturzsicherung für Raffstore




- » lieferbar für schienengeführte Raffstoren
- » benötigte Führungsschiene: S70
- » Aufdoppelung der Führungsschiene: 30 mm
- » Profile in RAL 9016, 7016, 8019 und weiteren Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

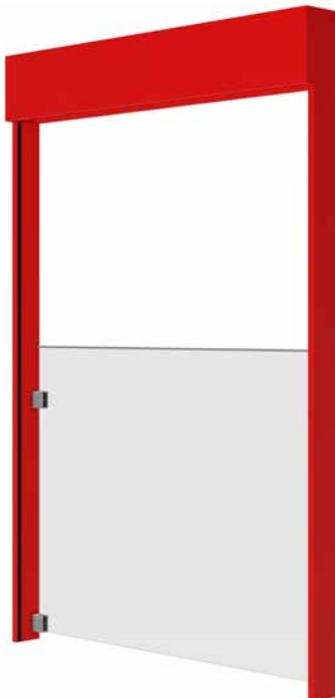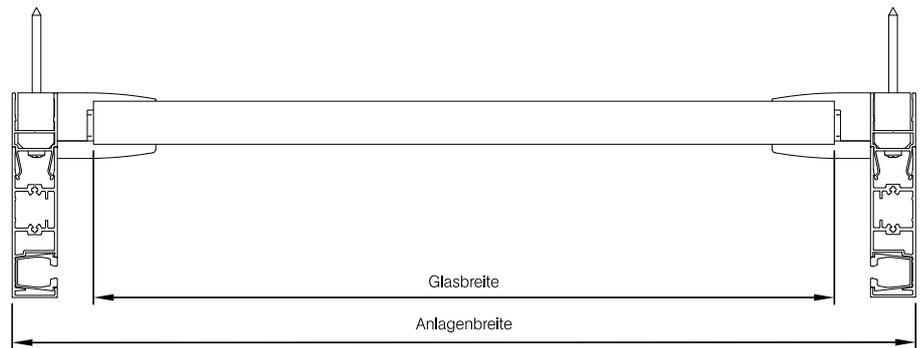

- » vier Befestigungspunkte
- » Glashalter aus Edelstahl
- » Kantenschutz aus eloxiertem Aluminium
- » Befestigung mittels massivem Aluminium-Kern

Abzugsmaße für Glasbestellung

Glasbreite = Anlagenbreite - 90 mm

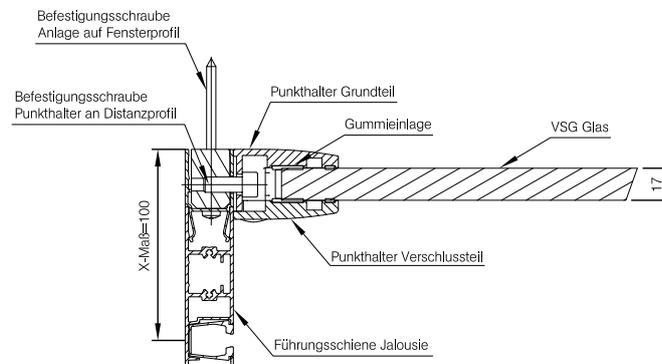





Raffstore / Jalousie

Rollladen

Schrägverschattung

Markise

Wintergartenmarkise

Insektenschutz

Plissee

Terrassendach

**REFLEXA-WERKE
Albrecht GmbH**

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach

Tel.: +49 (0) 8224 999-0

Fax: +49 (0) 8224 999-222

www.reflexa.de
info@reflexa.de



reflexa.de/green